


HALLELIGHT

Die günstigste Halle

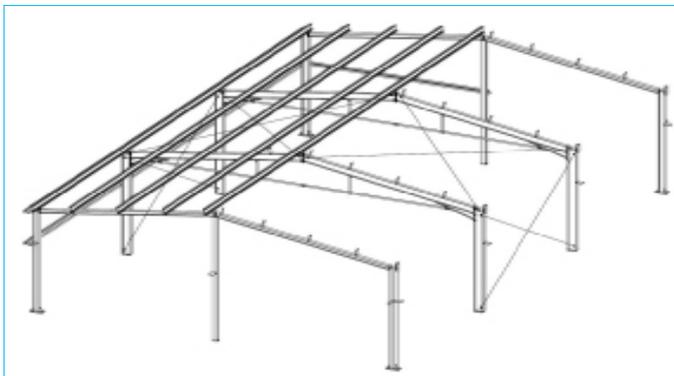

Minimalistisch aber ohne Abstriche
In puncto Qualität.

Besonders geeignet als Lagerhalle

Gebäudebreite:	10,00 m - 15,00 m - 20,00 m - 25,00 m 30,00 m
Traufhöhe:	4,00 m - 5,00 m - 6,00 m - 7,00 m - 8,00 m
Schnee- und Zusatzlast:	0,65 kN/m ² - 1,50 kN/m ²
Rahmenabstand:	5,00 m - 6,00 m - 7,00 m
Dachform:	Satteldach
Dachneigung:	10°
Dacheindeckung:	Trapezprofil - ungedämmt, Antikondensatbeschichtung, Thermoelemente 60 - 140 mm
Wandbekleidung:	Trapezprofil - ungedämmt, Thermoelemente 60 - 140 mm - sichtbar verschraubt
Entwässerung:	Profilierte Kastenrinnen, die Fallrohre sind quadratisch (95/95 mm)
Besonderheit:	Mit Zugband in Traufenhöhe

